


P102GEL002 Használati utasítás

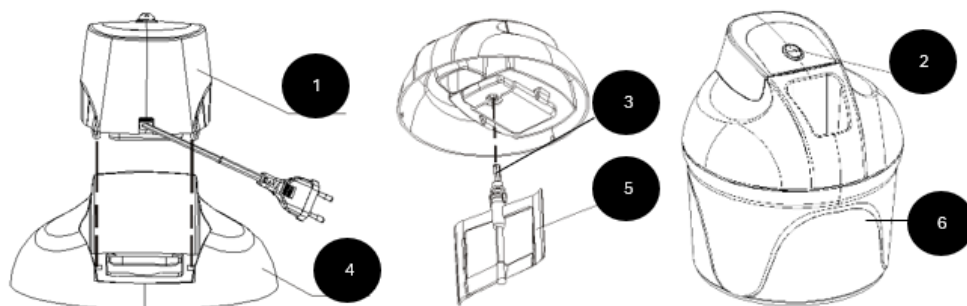

Leírás A ábra

1. Motoregység
2. ON/OFF kapcsoló
3. Keverő lapátcsap
4. Átlátszó fedél
5. Keverőlapát
6. Hűtőtál

A készülék első használata előtt

Vegye le a motoregységet a fedélről: a fedél a motoregység alatti kampókra való óvatos nyomással levehető.

Az átlátszó fedelet, a keverőlapátot és a hozzá tartozó csapot mosogatógépben is el lehet mosni. Célzerű a mosogatógép programját a legalacsonyabb elérhető hőmérsékleten használni.

A hűtőtál tisztításához használjon meleg vízzel és semleges szappannal megnedvesített szivacsot vagy ruhát. Soha ne használja a mosogatógépet a hűtőtál tisztítására.

Öblítse ki és szárítsa meg alaposan a készüléket.

A hűtőtál lefagyasztása

A fagyaltkészítés legfontosabb fázisa kétségtelenül a hűtőtál megfelelő hűtése.

A fagyaltkészítő használata és a hozzávalók keverékének hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy a tál falában lévő folyadék teljesen megfagyott. Helyezze a hűtőtálat a fagyasztóba. Ellenőrizze, hogy a fagyasztó hőmérséklete -18°C körül legyen.

A hűtőtál megfelelő fagyasztásához szükséges idő (legalább 8 óra) a fagyasztó hőmérsékletétől és a benne lévő termékek mennyiségétől függ. A legjobb eredmény elérése érdekében helyezze a tálat a fagyasztó legalsó részébe, ahol a hőmérséklet hidegebb.

A fagyasztás mértékének ellenőrzéséhez rázza meg a tálat; nem szabad hallania a folyadék mozgásának hangját.

A készülék összeszerelése

Szerelje össze a motoregységet az átlátszó fedéllel, illessze össze a fedél lyukait a motoregységen lévő kampókkal, amíg enyhe „kattanást” nem hall. Helyezze be a keverőlapát csapját a motoregység alatti csatlakozóba, és csatlakoztassa a megfelelő keverőlapátot.

Vegye ki a hűtőtálat a fagyasztóból, és ellenőrizze, hogy megfelelően meg van-e fagyva.

A fedelet a motoregységgel együtt a tál tetejére helyezve helyezze a fedelet a tál szélére. A fedelet a tálon lévő nyílásokba forgatott csapok segítségével rögzíti.

A keverőlapát forgatásának elindításához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót.

Az átlátszó fedél tetején lévő nyíláson keresztül azonnal adja hozzá az összetevők keverékét.

Hagyja a készüléket körülbelül 20-40 percig futni. Ne hagyja a készüléket 1 óránál tovább bekapcsolva.

Figyelem! A fagyalt végeredménye függhet a környezeti hőmérséklettől. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, a krémezés hosszabb ideig tart.

A házi készítésű fagyalt állaga általában lágyabb, mint az ipari fagyalté. Ha a fagyalt túl folyékony: öntse át egy másik edénybe egy gumispatula vagy fakanál segítségével, és tegye az edényt a fagyasztóba, hogy a fagyalt megkeményedjen; csökkentse a tojás mennyiségét a keverékben; tegye a keveréket 30 percre a hűtőbe, mielőtt visszaönti a tálba.

A fagyalt alapreceptjét a címlapon található QR-kód beolvasásával érheti el.

Karbantartás

Az átlátszó fedél, a keverőlapát és a hozzá tartozó tál mosogatógépben is mosható. Célzerű a mosogatógép programját a legalacsonyabb elérhető hőmérsékleten használni.

A hűtőtál tisztításához használjon meleg vízzel és semleges szappannal nedvesített szivacsot vagy ruhát. Soha ne használja a mosogatógépet a hűtőtál tisztítására.

A motoregységet nedves, meleg ruhával tisztítsa meg. Soha ne merítse a motoregységet vízbe.

A készülék tárolása előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz. Soha ne tegye a hűtőtálat a fagyasztóba, ha az nem teljesen száraz. Ne tárolja a motoregységet, a keverőlapátot vagy a csapot a fagyasztóban.